


Tee con ramal corto p/soldar



Corte Axial
Pieza Completa

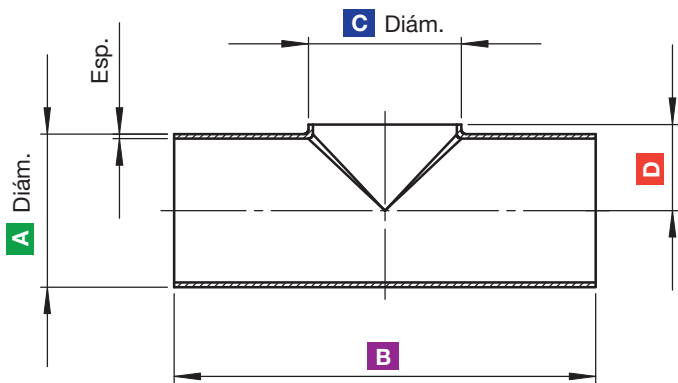

Diám. pulgadas	Diám. milímetros	B mm	C mm	D mm	Esp.
3/4"	19.0	57	19.0	11.2	1.5-2
1"	25.4	90	25.4	14.8	1.5-2
1 1/4"	31.8	96	31.7	18.4	1.5-2
1 1/2"	38.1	114	38.1	22.2	1.5-2
2"	50.8	140	50.8	28.6	1.5-2
2 1/2"	63.5	159	63.5	34.9	1.5-2
3"	76.2	179	76.2	41.3	1.5-2
4"	101.6	228	101.6	55.6	2-3
5"	127.0	*	127.0	*	2-3
6"	152.4	*	152.4	*	2-3

Calidad
del material

304 - 304L - 316 - 316L

Otra
Descripción

Extruded tee with welding branch

Descripción Técnica

Tee conformada a partir de tubos costura laminada hasta 4" (cuatro pulgadas) para servicios generales e industria alimenticia, según requerimiento se puede proveer con distintas combinaciones de pulido mecánico (interior- exterior e interior y exterior) o electropulido.

Dimensionalmente compatible con tuberías ASTM A-554; A-269 y A-270.

Ofrecemos tees con conexiones estándar en sus extremos según normas DIN 11851; Danesa ; SMS 1145; Clamp ISO 2852. Consulte por otros diámetros y espesores.

