



Tee de Reducción p/soldar

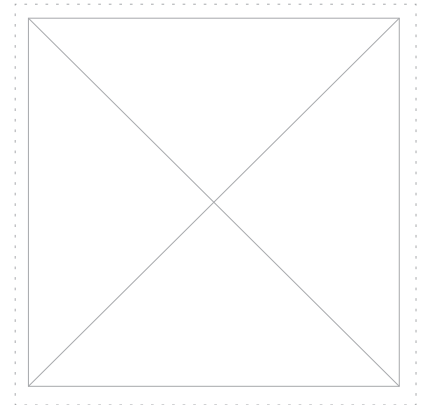

Corte Axial
Pieza Completa

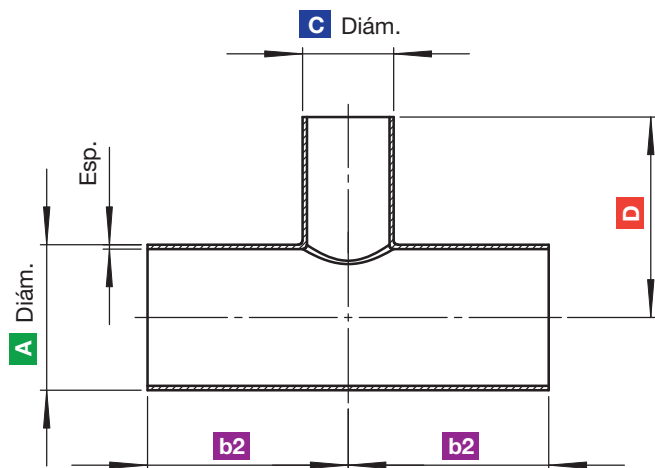

| Diám. pulgadas | A mm | B mm | C mm | D mm | Esp. |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1" x 1/2" | 25.4 | 90.0 | 12.7 | 45.0 | 1.5-2 |
| 1" x 3/4" | 25.4 | 90.0 | 19.0 | 45.0 | 1.5-2 |
| 1 1/2" x 1" | 38.1 | 114.0 | 25.4 | 57.0 | 1.5-2 |
| 2" x 1" | 50.8 | 140.0 | 25.4 | 70.0 | 1.5-2 |
| 2" x 1 1/2" | 50.8 | 140.0 | 38.1 | 70.0 | 1.5-2 |
| 2 1/2" x 1" | 63.5 | 159.0 | 25.4 | 79.5 | 1.5-2 |
| 2 1/2" x 1 1/2" | 63.5 | 159.0 | 38.1 | 79.5 | 1.5-2 |
| 2 1/2" x 2" | 63.5 | 159.0 | 50.8 | 79.5 | 1.5-2 |
| 3" x 1" | 76.2 | 179.0 | 25.4 | 89.5 | 1.5-2 |
| 3" x 1 1/2" | 76.2 | 179.0 | 38.1 | 89.5 | 1.5-2 |
| 3" x 2" | 76.2 | 179.0 | 50.8 | 89.5 | 1.5-2 |
| 3" x 2 1/2" | 76.2 | 179.0 | 63.5 | 89.5 | 1.5-2 |
| 4" x 1" | 101.6 | 228.0 | 25.4 | 114.0 | 2-3 |
| 4" x 1 1/2" | 101.6 | 228.0 | 38.1 | 114.0 | 2-3 |
| 4" x 2" | 101.6 | 228.0 | 50.8 | 114.0 | 2-3 |
| 4" x 2 1/2" | 101.6 | 228.0 | 63.5 | 114.0 | 2-3 |
| 4" x 3" | 101.6 | 228.0 | 76.2 | 114.0 | 2-3 |
| 5" x * | 127.0 | * | * | * | 2-3 |
| 6" x * | 152.4 | * | * | * | 2-3 |

Calidad
del material

Otra
Descripción

304 - 304L - 316 - 316L Reducing Tees

Descripción Técnica

Tee de reducción conformada a partir de tubos costura laminada hasta 4" (cuatro pulgadas) para servicios generales e industria alimenticia, según requerimiento se puede proveer con distintas combinaciones de pulido mecánico (interior- exterior e interior y exterior) o electropulido.

Dimensionalmente compatible con tuberías ASTM A-554; A-269 y A-270.

Ofrecemos tees de reducción con conexiones estándar en sus extremos según normas DIN 11851; Danesa ; SMS 1145; Clamp ISO 2852.

Consulte por otros diámetros y espesores. La longitud de la derivación puede ajustarse según requerimiento.

