



Cruz p/soldar

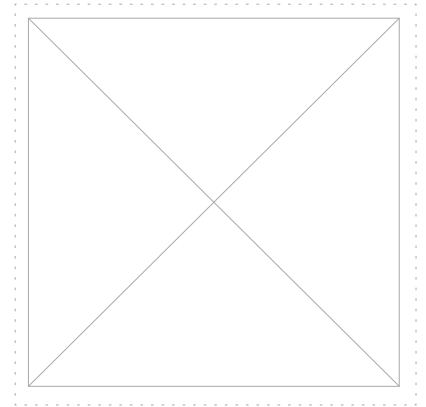

Corte Axial
Pieza Completa

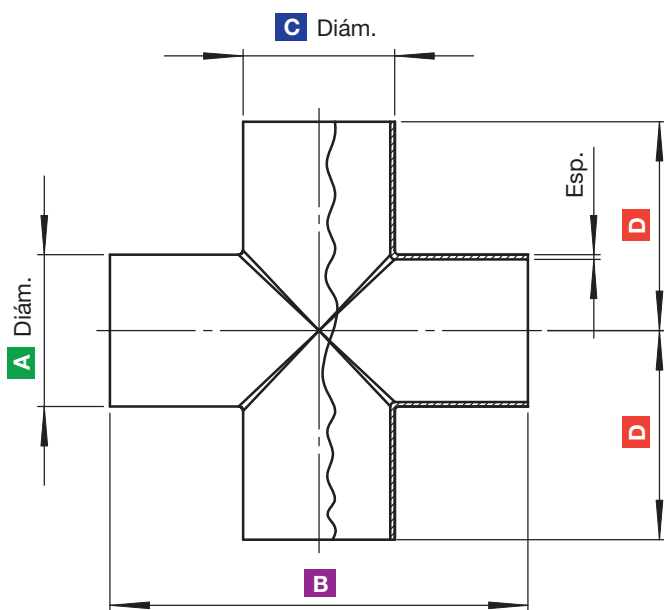

Diám. pulgadas	A mm	B mm	C mm	D mm	Esp.
3/4"	19.0	57	19.0	28.5	1.5-2
1"	25.4	90	25.4	45.0	1.5-2
1 1/4"	31.8	96	31.7	48.0	1.5-2
1 1/2"	38.1	114	38.1	57.0	1.5-2
2"	50.8	140	50.8	70.0	1.5-2
2 1/2"	63.5	159	63.5	79.5	1.5-2
3"	76.2	179	76.2	89.5	1.5-2
4"	101.6	228	101.6	114.0	2-3
5"	127.0	*	127.0	*	2-3
6"	152.4	*	152.4	*	2-3

Calidad del material	Otra Descripción
304 - 304L - 316 - 316L	Welding Cross (Equal)

Descripción Técnica

Cruz conformada a partir de tubos costura laminada hasta 4" (cuatro pulgadas) para servicios generales e industria alimenticia, según requerimiento se puede proveer con distintas combinaciones de pulido mecánico (interior- exterior e interior y exterior) o electropulido.

Dimensionalmente compatible con tuberías ASTM A-554; A-269 y A-270.

Ofrecemos cruces con conexiones estándar en sus extremos según normas DIN 11851; Danesa ; SMS 1145; Clamp ISO 2852. Consulte por otros diámetros y espesores. La longitud de la derivación puede ajustarse según requerimiento.

