


## Válvula de Retención p/soldar

Danesa



Corte Axial  
Pieza Completa

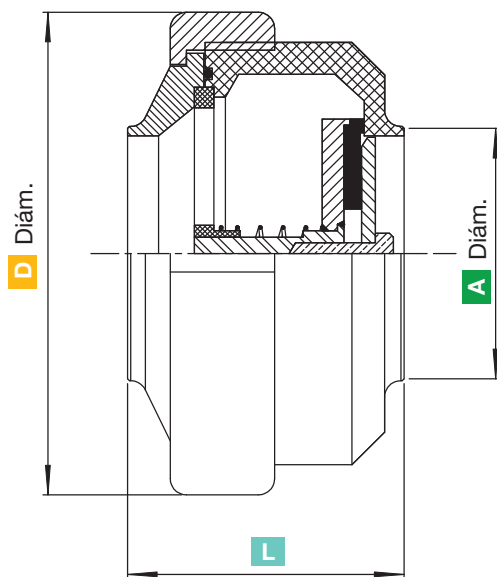

Diám. pulgadas	Diám. milímetros	<b>D</b> mm	<b>A</b> mm	<b>L</b> mm
1"	25.4	71	25.4	63.5
1 1/4"	31.8	86	31.7	63.5
1 1/2"	38.1	86	38.1	64.5
2"	50.8	103	50.8	63.5
2 1/2"	63.5	115	63.5	63.5
3"	76.2	148	76.2	78.0
4"	101.6	193	101.6	78.0

Calidad del material	Otra Descripción
304 - 304L - 316 - 316L	Valve Check

### Descripción Técnica

Válvula utilizada en tuberías y equipos para evitar el retorno del fluido, evita golpes de ariete en la instalación, de fácil desmontaje, extremos para soldar, terminación superficial pulida para uso alimenticio. La calidad de los sellos según necesidad de la instalación.

